

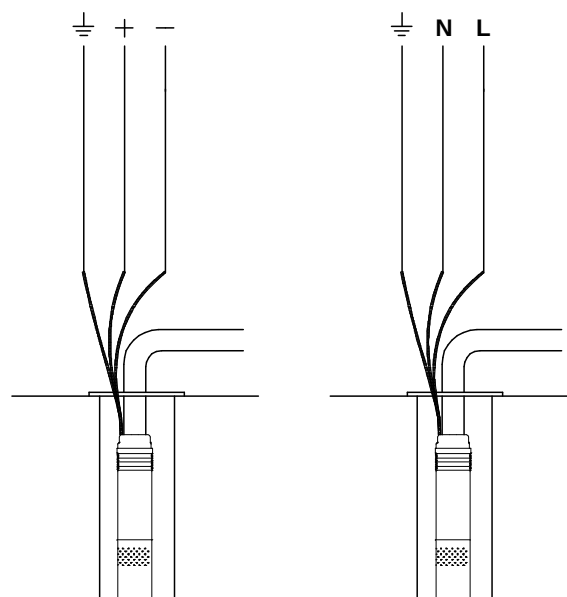
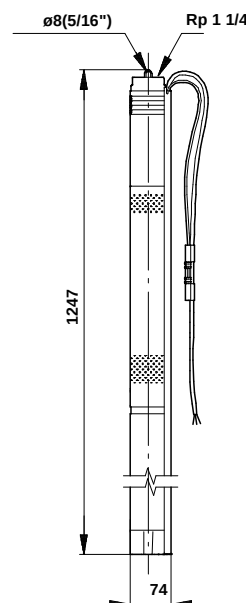




Position	Quantité	Description	Prix Unitaire
	1	SQF 2.5-2  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 95027330 La pompe 3" SQF avec rotor hélicoïdal permet d'atteindre des hauteurs importantes et des débits faibles. Avantages et caractéristiques: -protection manque d'eau -rotor à aimantation permanente haut rendement (moteur PM) -protection sous et surtension -protection surcharge -ajustement à la puissance maximale (MPPT) -plage de tension importante Liquide: Liquide pompé: Eau Température liquide maximum: 40 °C Température liquide: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³ Technique: Certifications sur la plaque signalétique du moteur: CE Matériaux: Pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: DIN W.-Nr. 1.4301 Installation: Pression ambiante maximum: 15 bar Refoulement pompe: Rp 1 1/4 Diamètre minimum du forage: 76 mm Donnée électrique: Type moteur: MSF3 Puissance absorbée - P1: 1.4 kW Tension nominale AC: 1 x 90-240 V Tension nominale DC: 30-300 V Méthode de démarrage: direct Courant nominal: 8.4 A Facteur de puissance: 1,0 Vitesse nominale: 500-3600 mn-1 Indice de protection (IEC 34-5): 68 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du câble: 2 m Autres: Poids net: 8.2 kg	Sur demande

Description	Valeur
Nom produit:	SQF 2.5-2
Code article:	95027330
Nombre EAN:	5700834791741
Technique:	
Certifications sur la plaque signalétique du moteur:	CE
Pompe No:	95027414
Etages:	2
Clapet:	pompe avec clapet anti-retour intégré
Matériaux:	
Pompe:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4301
Rotor:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Stator:	Acier inoxydable / EPDM DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Pression ambiante maximum:	15 bar
Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Diamètre minimum du forage:	76 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Température liquide maximum:	40 °C
Température liquide:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Type moteur:	MSF3
Puissance absorbée - P1:	1.4 kW
Tension nominale AC:	1 x 90-240 V
Tension nominale DC:	30-300 V
Méthode de démarrage:	direct
Courant nominal:	8.4 A
Facteur de puissance:	1,0
Vitesse nominale:	500-3600 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	O
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	2 m
No moteur:	96275336
Autres:	
Poids net:	8.2 kg
Poids brut:	10 kg
Colisage:	0.024 m3
Région de vente:	Europe/South America/Japan

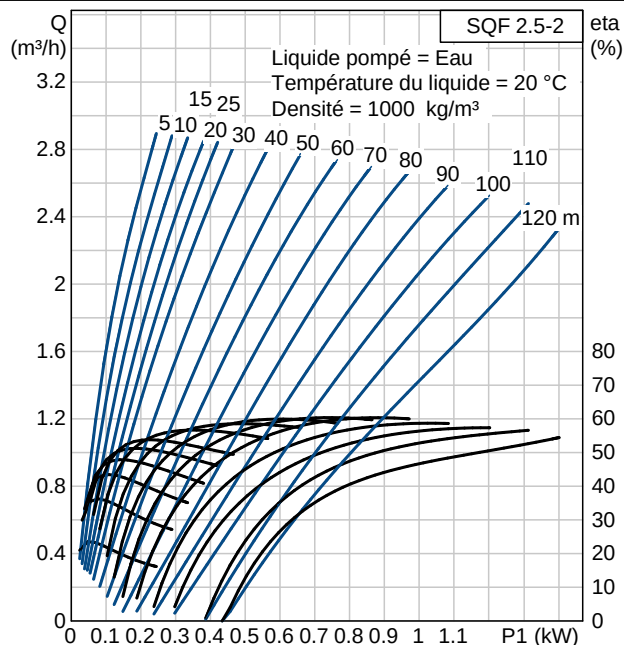

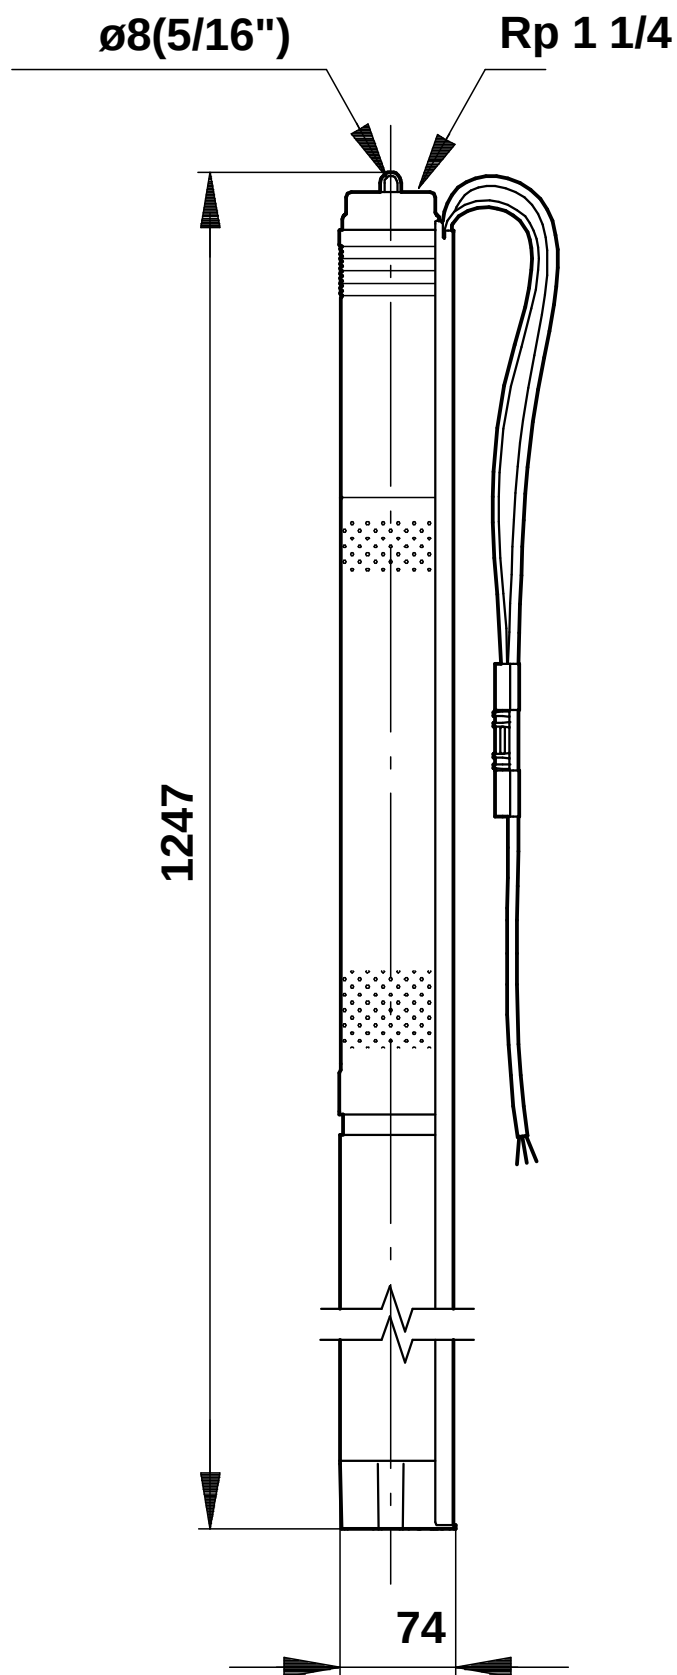

Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

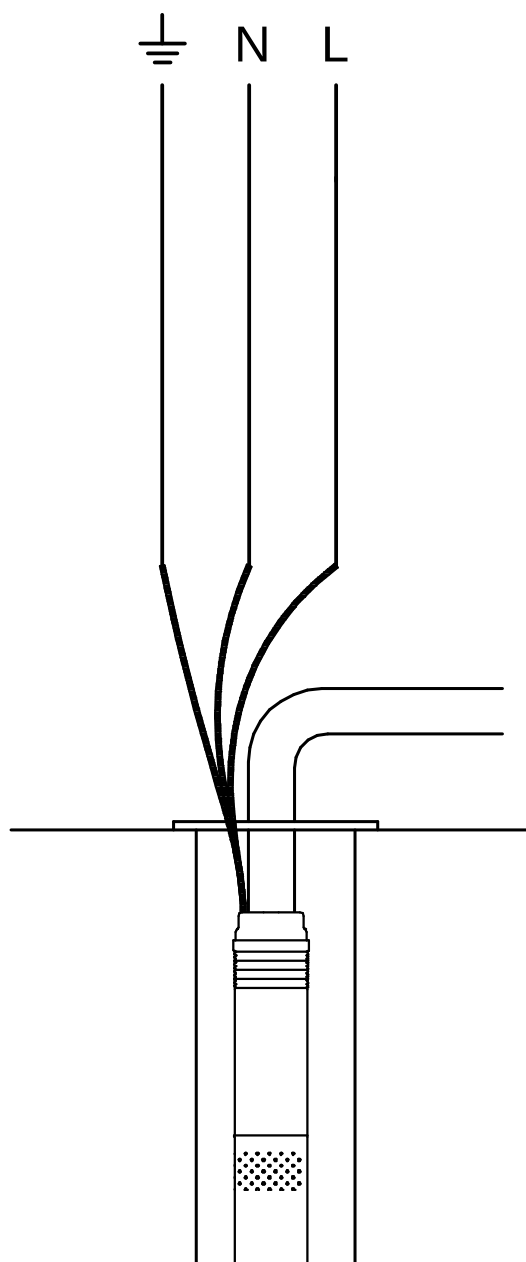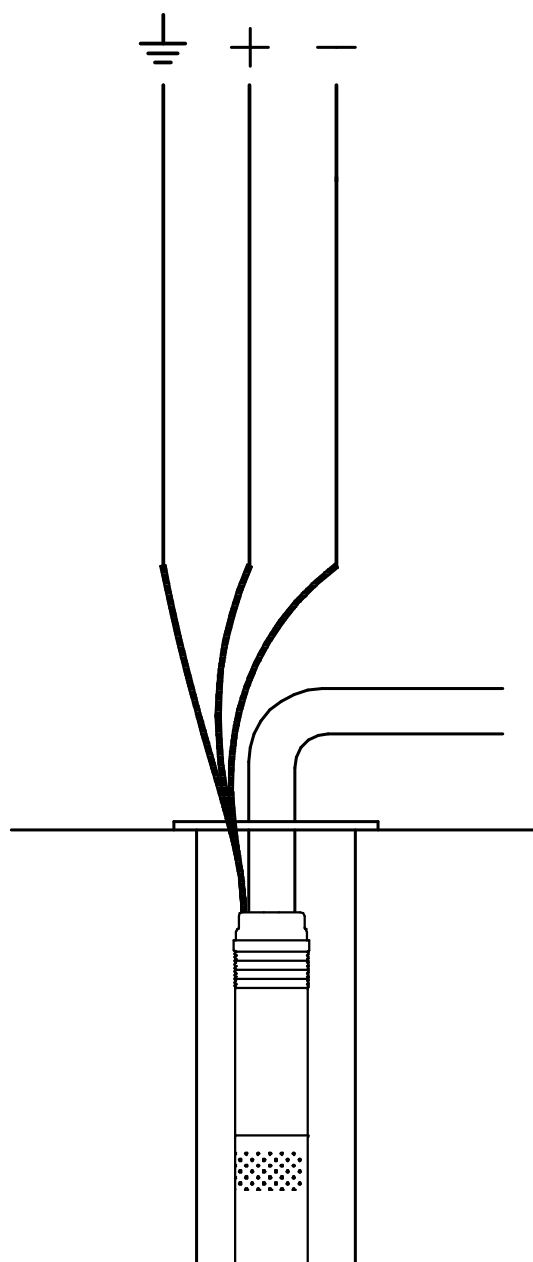

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.